



A BRAND FROM  
AkzoNobel



#### POLYSK

- 17 kolorów
- opakowania: 0,25l; 0,7l; 2,5l
- wydajność: 7 m<sup>2</sup>/l
- liczba niezbędnych warstw: 2 grube warstwy
- druga warstwa po 6h
- suche w dotyku po 2h
- narzędzia: pędzel, wałek



#### EFEKT MATOWY

- 2 kolory
- opakowania: 0,25l; 0,7l; 2,5l
- wydajność: 7 m<sup>2</sup>/l
- liczba niezbędnych warstw: 2 grube warstwy
- druga warstwa po 6h
- suche w dotyku po 2h
- narzędzia: pędzel, wałek



#### EFEKT PÓŁMATOWY

- 5 kolorów
- opakowania: 0,25l; 0,7l; 2,5l
- wydajność: 7 m<sup>2</sup>/l
- liczba niezbędnych warstw: 2 grube warstwy
- druga warstwa po 6h
- suche w dotyku po 2h
- narzędzia: pędzel, wałek



#### EFEKT MŁOTKOWY

- 10 kolorów
- opakowania: 0,25l; 0,7l; 2,5l
- wydajność: 7 m<sup>2</sup>/l
- liczba niezbędnych warstw: 2 grube warstwy
- druga warstwa po 6h
- suche w dotyku po 2h
- narzędzia: pędzel



#### PROSTO NA DACH

- 4 kolory
- opakowania: 0,7l; 5l
- wydajność: 7m<sup>2</sup>/l
- liczba niezbędnych warstw: 2 grube warstwy
- druga warstwa po 4h
- suche w dotyku po 1,5h
- narzędzia: pędzel, wałek, natrysk



#### DO KALORYFERÓW

- 1 kolor
- opakowania: 0,7l
- wydajność: 16m<sup>2</sup>/l
- liczba niezbędnych warstw: 2
- druga warstwa po 6h
- suche w dotyku po 3h
- narzędzia: pędzel, wałek, natrysk



#### ROZPUSZCZALNIK

- opakowania: 0,5l; 1l



Masz wątpliwości związane z malowaniem, renowacją lub konserwacją metalu i chcesz zapytać eksperta o radę? Masz problem i szukasz rozwiązania? Zapytaj nas dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: **800 154 075**. Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiemy na każde Twoje pytanie.

INFOLINIA: 800 154 075



[www.hammerite.pl](http://www.hammerite.pl)

# HAMMERITE

ULTIMATE METAL PROTECTION





**HAMMERITE PROSTO NA RDZĘ** to szybki i prosty sposób na zabezpieczenie i dekorację powierzchni metalowych. W przeciwieństwie do metod tradycyjnych, farbę **HAMMERITE PROSTO NA RDZĘ** można stosować bezpośrednio na powierzchnię metali żelaznych, nawet tych pokrytych rdzą. Specjalna formuła 3 w 1 oznacza, że nie musisz używać żadnego gruntu ani podkładu.


## Czy wiedziałeś, że HAMMERITE PROSTO NA RDZĘ to:

### 1. NOWOŚĆ: Podwójna ochrona

Technologia DUALTECH odpycha wodę i zapobiega powstawaniu rdzy.

### TRADYCYJNA FARBA

Woda zostaje na powierzchni

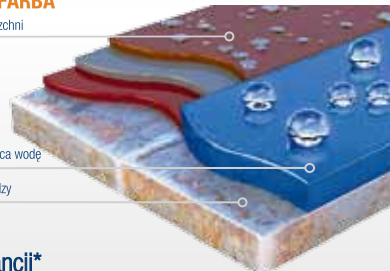

### HAMMERITE DUALTECH

Na powłoce tworzy się powierzchnia odpychająca wodę

Antykorozyjna formuła efektywnie zapobiega rdzy



### 2. 8 lat gwarancji\*

Trwała ochrona przed korozją.

### 3. Łatwość aplikacji

Nie ma potrzeby usuwania z materiału całej rdzy.

### 4. Krótkie malowanie

Krótki czas schnięcia i mniejsza liczba wymaganych warstw pozwalają na przeprowadzenie prac malarskich w jeden dzień.

### 5. Czysta praca

Gęsta, żelowa konsystencja sprawia, że farba podczas malowania nie kapie z pędzla, ani nie spływa z pionowych powierzchni.

### 6. Praktyczne rozwiązanie

Dzięki formule 3w1 nie ma potrzeby stosowania podkładów antykorozyjnych

## HAMMERITE PROSTO NA RDZĘ w technologii DUALTECH

### POŁYSK




### EFEKT MŁOTKOWY



### EFEKT PÓLMATOWY



### EFEKT MATOWY

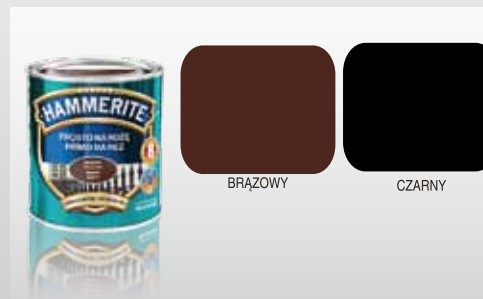

## Tylko pięć kroków dzieli Cię od idealnie zabezpieczonego i pomalowanego dachu:



- 1 Podłóża ocynkowane, niemalowane wcześniej, oczyść 1-2% roztworem amoniaku do usunięcia białego osadu, następnie spłucz wodą i pozostaw do wyschnięcia.
- 2 Upewnij się, że ochronna warstwa cynku jest nienaruszona.
- 3 Otwórz puszkę farby HAMMERITE PROSTO NA DACH, a następnie powoli i dokładnie wymieszaj jej zawartość. Nie rozcieńczaj farby.
- 4 Maluj, kiedy temperatura otoczenia mieści się w granicach 10-25 stopni. Nie maluj przy dużej wilgotności powietrza i w okresie przewidywanych opadów.
- 5 Nałóż przynajmniej dwie warstwy w odstępie 4 godzin, upewniając się, że farba pokrywa szczelnie powierzchnię metalu, zwłaszcza krawędzie i narożniki.

\* Niezależnie od innych ustawowych uprawnień klienta, jeśli w ciągu 8 lat od daty zakupu farby wystąpi korozja metalu pokrytego nią zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami sztuki malarskiej, po okazaniu dowodu zakupu i sprawdzeniu podstaw żądania, Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. wyda klientowi taką samą ilość farby wolnej od wad.

# Nowości w ofercie Hammerite!



Metale w Twoim otoczeniu narażone są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

**HAMMERITE PROSTO NA RDZĘ** od lat chroni przedmioty wykonane z metali żelaznych, takich jak stal czy żeliwo.

Nasz nowy produkt **HAMMERITE PROSTO NA DACH** zadba o przedmioty wykonane z metali nieżelaznych (cynk). O skuteczności **HAMMERITE PROSTO NA DACH** świadczy jego stosowanie zarówno w Afryce jak i zimnych krajach Europy Północnej. Wszystko po to, by zachować piękno metalu na dłużej.

Kolejną nowością jest **HAMMERITE DO KALORYFERÓW**. Produkt wodny, dzięki niskiemu poziomowi zapachu jest idealny do stosowania we wnętrzach.

**HAMMERITE DO KALORYFERÓW** pozwoli na pomalowanie zarówno grzejników nowego jak i starego typu wraz z instalacją (obudowy z tworzywa sztucznego, miedziane rurki).

**HAMMERITE DO KALORYFERÓW** doskonale zabezpiecza kaloryfer przed rdzą, tworząc śnieżnobiłą i trwałą powłokę.



## HAMMERITE PROSTO NA DACH



CZERWONY TLENKOWY



CIEMNOBRĄZOWY




CIEMNY SZARY



CZARNY

## HAMMERITE DO KALORYFERÓW



SATYNOWY BIAŁY

## Tylko sześć kroków dzieli Cię od idealnie zabezpieczonego i pomalowanego kaloryfera:



1

Upewnij się, że kaloryfer jest zimny.

2

Usuń luźne fragmenty poprzednich wymalowań.

3

Następnie odtłuść i usuń zabrudzenia: z powierzchni wcześniej malowanych - czystą wodą z detergentem, z wcześniej niemalowanego metalu - Rozpuszczalnikiem Hammerite. Poczekaj, aż wyschnie.

4

Wcześniej malowane powierzchnie należy bardzo dokładnie zmatowić np. papierem ściernym, aby zwiększyć przyczepność kolejnych powłok. Usuń powstały pył i kurz za pomocą suchej szmatki lub pędzla.

5

Otwórz puszkę farby HAMMERITE DO KALORYFERÓW, a następnie powoli i dokładnie wymieszaj jej zawartość. Nie rozcieńczaj farby.

6

Nałóż 2 warstwy (druga po 6 godzinach), upewniając się, że farba pokrywa powierzchnię metalu, zwłaszcza krawędzie i narożniki.

## Tylko pięć kroków dzieli Cię od idealnie zabezpieczonego i pomalowanego metalu:



1

Zacznij od usunięcia fragmentów luźnej rdzy i resztek starej farby.

2

Następnie odtłuść i usuń zabrudzenia: z powierzchni wcześniej malowanych - czystą wodą z detergentem, z wcześniej niemalowanego metalu - Rozpuszczalnikiem Hammerite. Poczekaj, aż wyschnie.

3

Gładkim powierzchniom nadaj szorstkość za pomocą np. papieru ściernego. Usuń powstały pył i kurz za pomocą suchej szmatki lub pędzla.

4

Otwórz puszkę farby HAMMERITE PROSTO NA RDZĘ, a następnie powoli i dokładnie wymieszaj jej zawartość. Nie rozcieńczaj farby.

5

Nałóż dwie grube warstwy (druga po 6 godzinach), upewniając się, że farba pokrywa powierzchnię metalu, zwłaszcza krawędzie i narożniki.

**Ciesz się pięknym metalem i nie martw się korozją przez najbliższe 8 lat.**