

WNP Dybel szybkomontażowy



(L 07 15)

dybel łatwy w montażu przy pomocy młotka



Zalety i właściwości

- łatwy i szybki montaż
- produkt wstępnie zmontowany
- szybkie mocowanie
- długa strefa rozporowa zapewnia stabilność mocowania
- można je dostosować lub demontować
- Zastosowanie:
 - listwy
 - zaciski kablowe
 - profile
 - szafki
- materiał: stal
- materiał: wysokiej jakości poliamid PA6
- ocynkowane elektrolitycznie
- Rodzaj podłoża:
 - beton
 - klinkier
 - ściana murowana z pustaków
 - skała
 - cegły wapienno-piaskowe
 - kamień naturalny

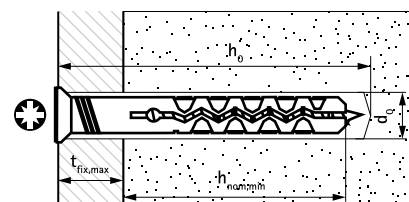

Nr kat.	Kod	L	d ₀	h ₀	h _{nom,min}	t _{fix,max}	Drive	Rek.obc.roz.*** Cegła pełna	Rek.obc.roz.*** Beton klasy C20/25	Rek.obc.roz.*** Piaskowiec	Pud.	Kart.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)		
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

Obciążenia uwzględniają współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 5.

*** Rekomendowane obciąż. rozciąg.