




Karta Techniczna

PhoneStar 25

Podłogowy obciążnik jako zamiennik wypełnienia

- Do wszelkiego rodzaju podłóg litych i drewnianych
- Ekologiczne materiały bazowe: drewno i piasek
- Zastępuje wypełnienia
- Łatwy w montażu
- Poręczny format - łatwy w instalacji
- Równy materiał panelowy - nie jest konieczne wyrównanie wypełnień
- Może być układany pływowo lub klejony
- Brak czasu schnięcia - można chodzić od razu

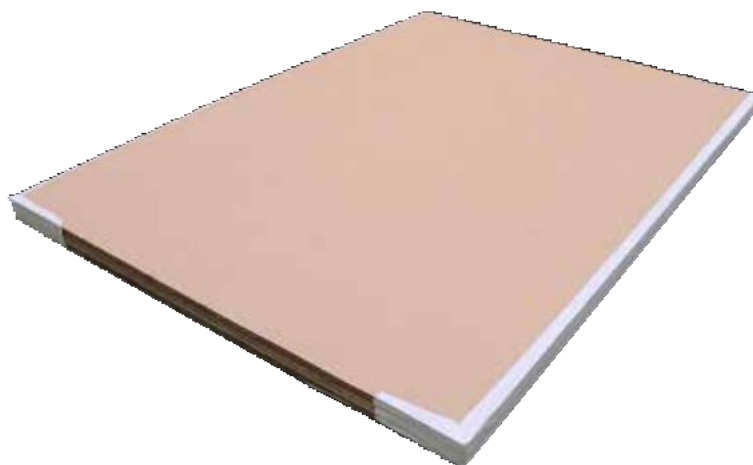

Opis produktu:

Płyty dźwiękochłonne PhoneStar są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska – tekstury falistej i piasku kwarcowego i są zatwierdzone do stosowania na podłodze zgodnie z ETA 20/0371.



Specyfikacja Techniczna		
Długość	800 mm	
Szerokość	600 mm	
Grubość	25 mm	
Waga	39,0 kg/m ² ± 2 kg/m ²	
Reakcja na ogień	E	EN 13501
Obciążenie powierzchniowe	5 kN/m ²	EN 1991-1-1NA
Obciążenie punktowe	4 kN	EN 1991-1-1NA
Zastosowanie	Do wewnątrz	

Magazynowanie:

- PhoneStar przechowuj na płasko w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed mrozem.
- Przechowywać przez 24 godziny w miejscu montażu celem aklimatyzacji.
- Chronić krawędzie przed uszkodzeniem.